




Winddichtung

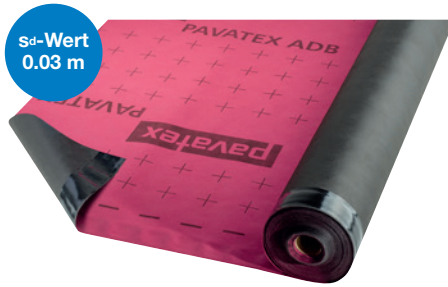

- Geprüfte und bewährte Unterdeckbahn mit langjähriger Praxiserfahrung für erhöhte Anforderungen.
- Wind-, Wasser- und Schlagregendichtheit, 3 Monate frei bewitterbar.
- Effiziente Verlegung mit wechselseitig integrierten Selbstklebestreifen und abgestimmtem Systemzubehör.

Artikel [Nr.]	Rollenbreite [lfm]	Rollenlänge [lfm]	Rollenfläche [m²]	Rollengewicht [kg]	Rollen pro Palette [Stück]
00111137	1,5	50	75	14,63	20

Technische Kennwerte	
Material	Dreilagiger Polypropylenvliesverbund
Dicke [mm]	0,50
Dampfdiffusionswiderstandszahl μ	60
sd-Wert [m]	0,03
Flächengewicht [g/m²]	150
Wasserdichtheit (EN 1928)	W1
Temperaturbeständigkeit [°C]	-40 bis +100
Mindestverarbeitungstemperatur [°C]	0
	auf Klebemittel abstimmen
Brandverhalten (EN 13501-1)	E
Höchstzugkraft <u>vor</u> künstlicher Alterung nach EN 12311-1 [N/5cm]	
längs	315 ± 50
quer	250 ± 50
Höchstzugkraft <u>nach</u> künstlicher Alterung nach EN 12311-1 [N/5cm]	
längs und quer	> 65 % der Ausgangswerte
Dehnung bei Höchstzugkraft <u>vor</u> künstlicher Alterung nach EN 12311-1	
längs und quer	> 65 %
Dehnung bei Höchstzugkraft <u>nach</u> künstlicher Alterung nach EN 12311-1	
längs und quer	> 65 % der Ausgangswerte
Weiterreißwiderstand (Nagelschaft) nach EN 12310-1 [N]	
längs	220 ± 40
quer	230 ± 50
Kaltbiegeverhalten nach EN 1109 [°C]	≤ 20
CE	EN 13859-1 EN 13859-2
Volldeklaration in der Leistungserklärung und Sicherheitsinformation unter www.pavatex.de/download	

Einsatzbereich

Die PAVATEX ADB ist eine diffusionsoffene Unterdeckbahn (UDB) mit wechselseitig integrierten Selbstklebestreifen. Sie kommt zum Einsatz bei Dämmsystemen mit PAVATHERM sowie auf die Unterdeckplatten des ISOLAIR Sortiments.

Einsatz gem. Regelwerk und Normen¹⁾.

Die Verklebung der Längsstöße erfolgt mit den wechselseitig integrierten Selbstklebestreifen. Die Abklebung der Querstöße erfolgt mit PAVATAPE 12 oder PAVAFIX. Die Schrauben- und Nageldichtung wird mit dem PAVAFIX SN BAND ausgeführt. Anschlüsse und Durchdringungen werden mit PAVATEX Dichtprodukten ausgeführt.

Als Behelfsdeckung ist die PAVATEX ADB drei Monate frei bewitterbar. Dabei ist eine mechanische Fixierung (inkl. PAVAFIX SN Nageldichtband) erforderlich. Perforationen nachträglich abkleben.

Nach ZVDH-Regelwerk - Merkblatt für Unterdächer, Unterdeckungen und Unterspannungen - einsetzbar bis Klasse 3.

¹⁾ Bitte beachten Sie die länderspezifischen Anwendungsbereiche gem. Regelwerk und Normen in den technischen Dokumentationen.

Lagerung



Rollen trocken und kühl, liegend oder stehend, geschützt vor Sonneneinstrahlung und Nässe lagern.

Zertifizierungen



20-0432

PAVATEX Systemzubehör

PAVACOLL 310/600, PAVAFIX, PAVATAPE, PAVATAPE FLEX, PAVAFIX SN-BAND

Detaillierte Einsatzmöglichkeiten und Verarbeitungsrichtlinien finden Sie in der Dach-Technik- bzw. Dichtbroschüre.

