

SPRING COLOR

FINITURE NATURALI DAL 1992

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

10.0017/2021

Allegato III CPR - Regolamento UE n. 305/2011 –
Regolamento Delegato UE n. 159/2014

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

MASSETTO

Usi previsti:

Massetto tradizionale di sottofondo a base di calce idraulica naturale

Fabbricante:

Spring Color srl Via Jesina 63, 60022 Castelfidardo

Mandatario:

Sistemi di VVCP:

Sistema 4

Norma armonizzata:

EN 13813:2004

Organismi notificati:

Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Classe A1 _n	5.3.4 EN 13813
Rilascio di sostanze corrosive	CT	-
Permeabilità all'acqua	NPD	5.3.8 EN 13813
Permeabilità al vapore acqueo	NPD	5.3.6 EN 13813
Resistenza alla compressione	C5	5.2.1 EN 13813
Resistenza alla flessione	F1	5.2.2 EN 13813
Resistenza all'usura	NPD	5.2.3 EN 13813
Isolamento al suono	NPD	5.3.9 EN 13813
Assorbimento del suono	NPD	5.3.10 EN 13813
Resistenza termica	NPD	5.3.7 EN 13813
Resistenza chimica	NPD	5.3.3 EN 13813

Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

vedi scheda tecnica prodotto
vedi scheda dati di sicurezza


Sito web sul quale copia della Dichiarazione è messa a disposizione:

www.springcolor.it

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di:

Gloria Ristic, amministratore unico SPRING COLOR S.R.L.
Castelfidardo, 24/7/2018

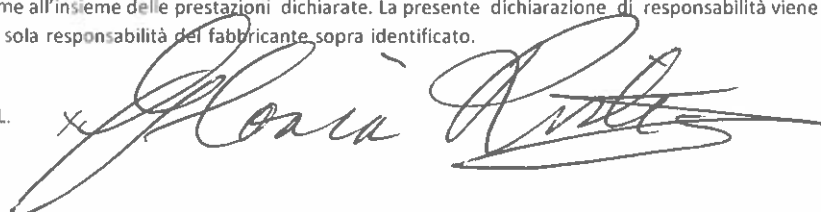

SPRING COLOR srl

Via Jesina 63, Castelfidardo (An) Tel. 071/7823780 – Mail info@springcolor.it – Pec robertospringcolor@pcert.postcert.it
SDI 8P8PSDV Piva e CF 02071670422 - www.springcolor.it

SPRING COLOR

FINITURE NATURALI DAL 1992



SPRING COLOR SRL
Via Jesina 63, 60022 Castelfidardo An
21
10.0017/2021

EN 13813:2004

MASSETTO ANTICO

Materiale per massetti cementizi per l'utilizzo all'interno di edifici

Reazione al fuoco	Classe A1 _n
Rilascio di sostanze corrosive	CT
Permeabilità all'acqua	NPD
Permeabilità al vapore acqueo	NPD
Resistenza alla compressione	C5
Resistenza alla flessione	F1
Resistenza all'usura	NPD
Isolamento al suono	NPD
Assorbimento del suono	NPD
Resistenza termica	NPD
Resistenza chimica	NPD

SPRING COLOR srl

Via Jesina 63, Castelfidardo (An) Tel. 071/7823780 - Mail info@springcolor.it - Pec robertospringcolor@pcert.postcert.it
SDI 8P8PSDV Piva e CF 02071670422 - www.springcolor.it